

Назначение изделия

Пржекторы светодиодные, электрические,
общего назначения

Общие технические характеристики

Номинальное напряжение: ~220–240 В
Частота: 50/60 Гц
Оттенок света: 6500 К (холодный белый)
Цветопередача: Ra≥80
Угол светового потока: 120°
Температура эксплуатации: –45°С...+45°С
Срок службы: 40 000 ч
Степень защиты: IP65

Характеристики моделей:

K_PR5_LED_10

- Потребление: 10 Вт¹
- Световой поток: 800 лм
- Габариты корпуса: 72,5×56,5×21,5 мм

K_PR5_LED_20

- Потребление: 20 Вт¹
- Световой поток: 1600 лм
- Габариты корпуса: 80×79×21,5 мм

K_PR5_LED_30

- Потребление: 30 Вт¹
- Световой поток: 2400 лм
- Габариты корпуса: 113×98,5×24 мм

K_PR5_LED_50

- Потребление: 50 Вт¹
- Световой поток: 4000 лм
- Габариты корпуса: 136,5×116,5×24 мм

K_PR5_LED_70

- Потребление: 70 Вт¹
- Световой поток: 5600 лм
- Габариты корпуса: 164×134×24,5 мм

K_PR5_LED_100

- Потребление: 100 Вт¹
- Световой поток: 8000 лм
- Габариты корпуса: 197,5×160,5×25,5 мм

Комплектность

- светодиодный прожектор, шт. | 1
- руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. | 1
- упаковка, комплект | 1

Для Республики Беларусь

#¹ — значение потребляемой
мощности см. выше, в разделе
«характеристики моделей»



K_PR5_LED_150

- Потребление: 150 Вт¹
- Световой поток: 14 000 лм
- Габариты корпуса: 240×32×203 мм

K_PR5_LED_200

- Потребление: 200 Вт¹
- Световой поток: 16 000 лм
- Габариты корпуса: 282×39×243 мм

K_PR5_LED_300

- Потребление: 300 Вт¹
- Световой поток: 27 000 лм
- Габариты корпуса: 450×58×340 мм

K_PR5_LED_20S

- Потребление: 20 Вт¹
- Световой поток: 1600 лм
- Габариты корпуса: 81×138×50 мм
- Наличие сенсорного выключателя (датчик движения)

K_PR5_LED_30S


- Потребление: 30 Вт¹
- Световой поток: 2400 лм
- Габариты корпуса: 117,5×163×50 мм
- Наличие сенсорного выключателя (датчик движения)

Установка и подключение


Монтаж прожектора необходимо производить при отключенном питании.

Прожектор оснащен П-образным кронштейном, с возможностью регулировки угла наклона.

Подключение прожектора к сети переменного тока производится с помощью трех проводов сетевого кабеля (фазного, нулевого и заземления).

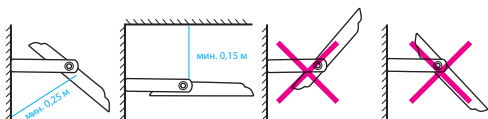

Тип КСС

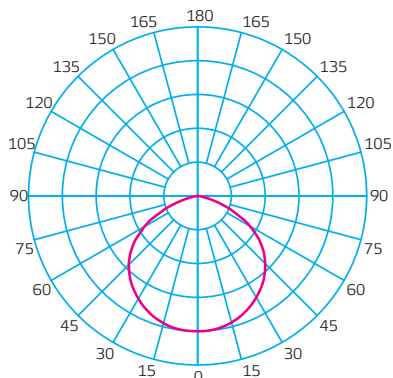

Гарантийные обязательства

Основанием для гарантии является правильно заполненный гарантийный талон!

- Гарантийный срок, установленный фирмой производителем — 2 года с даты покупки изделия.
- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- изделие, предназначенное для бытовых нужд использовалось в целях извлечения прибыли, для производственных нужд, а также в других целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
 - если изделие имеет видимые механические повреждения;
 - при повреждениях изделия, вызванных попаданием внутрь продукта посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.
 - Жителям других регионов России обмен и возврат некачественных ламп осуществляется в местах продажи на основании Закона РФ «О защите прав потребителей» Статья 18. Прав потребителя при обнаружении в товаре недостатков.

Гарантийный талон

Внимание: потребуйте от фирмы-продавца правильно заполнить гарантийный талон.

Модель _____

Адрес _____

Дата продажи _____

Телефон _____

Срок гарантии 2 года

Подпись и печать _____

Фирма-продавец _____

Адрес гарантийного центра: 142784, Россия, Москва, Ленинский р-н, д. Румянцево, БП «Румянцево», стр. 2, блок «В», подъезд 16, 8 этаж, оф. 818 В. Тел: 8-800-100-55-99

Изготовитель: Zhongshan MODE LIGHTING CO., LTD.
Ground floor, Building E, No. 10. Chigang Road, Yongning District,
Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, China.

Страна Изготовления: КНР

WWW.KOSMOS.RU
электротовары с 1993 года

8 800 100 5599
бесплатный звонок по России